


C50L®


For installation information please refer to the tooling overview on our website www.afshuck.net.

Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet www.afshuck.net.


Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite www.afshuck.net unter der Rubrik Werkzeuge.

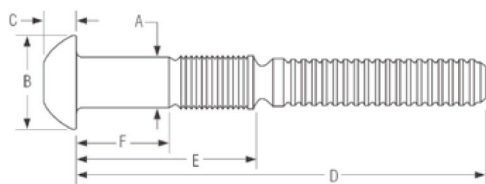

ROUND HEAD



COLLAR : STANDARD



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
Round head - Steel	Ronde - Acier	Rund - Stahl
Collar - Standard	Bague - Standard	Bund - Standard
Pin: Steel, Black and Oily	Tige: Acier au carbone / au bore, Revêtement noir	Stift: Unlegierter Stahl/Kohlenstoff-Borstahl, Schwarz
Collar: Steel, Zinc Plated, Clear Passivated	Douille: Acier doux, Zingué, passivation transparente	Hülse: Niedrig gekohlter Stahl, Zinkblech, blankes passivieren

Grip range and Length table / Plages de serrages et longueurs /Tabelle zur Klemm- und Gesamtlänge

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
12,7	6,4	12,7	85,3	31,6	4,8	C50LR-BR16-4
12,7	12,7	19,1	91,7	37,9	11,1	C50LR-BR16-8
12,7	19,1	25,4	98	44,3	17,5	C50LR-BR16-12
12,7	25,4	31,8	104,4	50,6	23,8	C50LR-BR16-16
12,7	31,8	38,1	110,7	57	30,2	C50LR-BR16-20
12,7	38,1	44,5	117,1	63,3	36,5	C50LR-BR16-24
12,7	44,5	50,8	123,4	69,7	42,9	C50LR-BR16-28
12,7	50,8	57,2	129,8	76	49,2	C50LR-BR16-32
12,7	57,2	63,5	136,1	82,4	55,6	C50LR-BR16-36
12,7	63,5	69,9	142,5	88,7	61,9	C50LR-BR16-40
12,7	69,9	76,2	148,8	95,1	68,3	C50LR-BR16-44
12,7	76,2	82,6	155,2	101,4	74,6	C50LR-BR16-48
12,7	82,6	88,9	161,5	107,8	81	C50LR-BR16-52
12,7	88,9	95,3	167,9	114,1	87,3	C50LR-BR16-56
12,7	95,3	101,6	174,2	120,5	93,7	C50LR-BR16-60

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
12,7	101,6	108	180,6	126,8	100	C50LR-BR16-64
12,7	108	114,3	186,9	133,2	106,4	C50LR-BR16-68
12,7	114,3	120,7	193,3	139,5	112,7	C50LR-BR16-72
12,7	120,7	127	199,6	145,9	119,1	C50LR-BR16-76
12,7	127	133,4	206	152,2	125,4	C50LR-BR16-80
12,7	133,4	139,7	212,3	158,6	131,8	C50LR-BR16-84
12,7	139,7	146,1	218,7	164,9	138,1	C50LR-BR16-88
12,7	146,1	152,4	225	171,3	144,5	C50LR-BR16-92
15,9	6,4	12,7	97,6	37,2	4,8	C50LR-BR20-4
15,9	12,7	19,1	104	43,5	11,1	C50LR-BR20-8
15,9	19,1	25,4	110,3	49,9	17,5	C50LR-BR20-12
15,9	25,4	31,8	116,7	56,2	23,8	C50LR-BR20-16
15,9	31,8	38,1	123	62,6	30,2	C50LR-BR20-20
15,9	38,1	44,5	129,4	68,9	36,5	C50LR-BR20-24
15,9	44,5	50,8	135,7	75,3	42,9	C50LR-BR20-28
15,9	50,8	57,2	142,1	81,6	49,2	C50LR-BR20-32
15,9	57,2	63,5	148,4	88	55,6	C50LR-BR20-36
15,9	63,5	69,9	154,8	94,3	61,9	C50LR-BR20-40
15,9	69,9	76,2	161,1	100,7	68,3	C50LR-BR20-44
15,9	76,2	82,6	167,5	107	74,6	C50LR-BR20-48
15,9	82,6	88,9	173,8	113,4	81	C50LR-BR20-52
15,9	88,9	95,3	180,2	119,7	87,3	C50LR-BR20-56
15,9	95,3	101,6	186,5	126,1	93,7	C50LR-BR20-60
15,9	101,6	108	192,9	132,4	100	C50LR-BR20-64
15,9	108	114,3	199,2	138,8	106,4	C50LR-BR20-68
15,9	114,3	120,7	205,6	145,1	112,7	C50LR-BR20-72
15,9	120,7	127	211,9	151,5	119,1	C50LR-BR20-76
15,9	127	133,4	218,3	157,8	125,4	C50LR-BR20-80
15,9	133,4	139,7	224,6	164,2	131,8	C50LR-BR20-84
15,9	139,7	146,1	231	170,5	138,1	C50LR-BR20-88
15,9	146,1	152,4	237,3	176,9	144,5	C50LR-BR20-92
19,1	6,4	12,7	110,3	39,3	4,8	C50LR-BR24-4
19,1	12,7	19,1	116,7	45,7	11,1	C50LR-BR24-8
19,1	19,1	25,4	123	52	17,5	C50LR-BR24-12

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
19,1	25,4	31,8	129,4	58,4	23,8	C50LR-BR24-16
19,1	31,8	38,1	135,7	64,7	30,2	C50LR-BR24-20
19,1	38,1	44,5	142,1	71,1	36,5	C50LR-BR24-24
19,1	44,5	50,8	148,4	77,4	42,9	C50LR-BR24-28
19,1	50,8	57,2	154,8	83,8	49,2	C50LR-BR24-32
19,1	57,2	63,5	161,1	90,1	55,6	C50LR-BR24-36
19,1	63,5	69,9	167,5	96,5	61,9	C50LR-BR24-40
19,1	69,9	76,2	173,8	102,8	68,3	C50LR-BR24-44
19,1	76,2	82,6	180,2	109,2	74,6	C50LR-BR24-48
19,1	82,6	88,9	186,5	115,5	81	C50LR-BR24-52
19,1	88,9	95,3	192,9	121,9	87,3	C50LR-BR24-56
19,1	95,3	101,6	199,2	128,2	93,7	C50LR-BR24-60
19,1	101,6	108	205,6	134,6	100	C50LR-BR24-64
19,1	108	114,3	211,9	140,9	106,4	C50LR-BR24-68
19,1	114,3	120,7	218,3	147,3	112,7	C50LR-BR24-72
19,1	120,7	127	224,6	153,6	119,1	C50LR-BR24-76
19,1	127	133,4	231	160	125,4	C50LR-BR24-80
19,1	133,4	139,7	237,3	166,3	131,8	C50LR-BR24-84
19,1	139,7	146,1	243,7	172,7	138,1	C50LR-BR24-88
19,1	146,1	152,4	250	179	144,5	C50LR-BR24-92
22,2	12,7	19,1	123,9	49,6	11,1	C50LR-BR28-8
22,2	19,1	25,4	130,2	56	17,5	C50LR-BR28-12
22,2	25,4	31,8	136,6	62,3	23,8	C50LR-BR28-16
22,2	31,8	38,1	142,9	68,7	30,2	C50LR-BR28-20
22,2	38,1	44,5	149,3	75	36,5	C50LR-BR28-24
22,2	44,5	50,8	155,6	81,4	42,9	C50LR-BR28-28
22,2	50,8	57,2	162	87,7	49,2	C50LR-BR28-32
22,2	57,2	63,5	168,3	94,1	55,6	C50LR-BR28-36
22,2	63,5	69,9	174,7	100,4	61,9	C50LR-BR28-40
22,2	69,9	76,2	181	106,8	68,3	C50LR-BR28-44
22,2	76,2	82,6	187,4	113,1	74,6	C50LR-BR28-48
22,2	82,6	88,9	193,7	119,5	81	C50LR-BR28-52
22,2	88,9	95,3	200,1	125,8	87,3	C50LR-BR28-56
22,2	95,3	101,6	206,4	132,2	93,7	C50LR-BR28-60

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
22,2	101,6	108	212,8	138,5	100	C50LR-BR28-64
22,2	108	114,3	219,1	144,9	106,4	C50LR-BR28-68
22,2	114,3	120,7	225,5	151,2	112,7	C50LR-BR28-72
22,2	120,7	127	231,8	157,6	119,1	C50LR-BR28-76
22,2	127	133,4	238,2	163,9	125,4	C50LR-BR28-80
22,2	133,4	139,7	244,5	170,3	131,8	C50LR-BR28-84
22,2	139,7	146,1	250,9	176,6	138,1	C50LR-BR28-88
22,2	146,1	152,4	257,2	183	144,5	C50LR-BR28-92
25,4	12,7	19,1	141,6	53,9	11,1	C50LR-BR32-8
25,4	19,1	25,4	148	60,3	17,5	C50LR-BR32-12
25,4	25,4	31,8	154,3	66,6	23,8	C50LR-BR32-16
25,4	31,8	38,1	160,7	73	30,2	C50LR-BR32-20
25,4	38,1	44,5	167	79,3	36,5	C50LR-BR32-24
25,4	44,5	50,8	173,4	85,7	42,9	C50LR-BR32-28
25,4	50,8	57,2	179,7	92	49,2	C50LR-BR32-32
25,4	57,2	63,5	186,1	98,4	55,6	C50LR-BR32-36
25,4	63,5	69,9	192,4	104,7	61,9	C50LR-BR32-40
25,4	69,9	76,2	198,8	111,1	68,3	C50LR-BR32-44
25,4	76,2	82,6	205,1	117,4	74,6	C50LR-BR32-48
25,4	82,6	88,9	211,5	123,8	81	C50LR-BR32-52
25,4	88,9	95,3	217,8	130,1	87,3	C50LR-BR32-56
25,4	95,3	101,6	224,2	136,5	93,7	C50LR-BR32-60
25,4	101,6	108	230,5	142,8	100	C50LR-BR32-64
25,4	108	114,3	236,9	149,2	106,4	C50LR-BR32-68
25,4	114,3	120,7	243,2	155,5	112,7	C50LR-BR32-72
25,4	120,7	127	249,6	161,9	119,1	C50LR-BR32-76
25,4	127	133,4	255,9	168,2	125,4	C50LR-BR32-80
25,4	133,4	139,7	262,3	174,6	131,8	C50LR-BR32-84
25,4	139,7	146,1	268,6	180,9	138,1	C50LR-BR32-88
25,4	146,1	152,4	275	187,3	144,5	C50LR-BR32-92
28,6	41,3	54	178,1	90,2	40,8	C50LR-BR36-28
28,6	47,6	60,3	184,5	96,5	47,2	C50LR-BR36-32
28,6	54	66,7	190,8	102,9	53,5	C50LR-BR36-36
28,6	60,3	73	197,2	109,2	59,9	C50LR-BR36-40

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
28,6	66,7	79,4	203,5	115,6	66,2	C50LR-BR36-44
28,6	73	85,7	209,9	121,9	72,6	C50LR-BR36-48
28,6	79,4	92,1	216,2	128,3	78,9	C50LR-BR36-52
28,6	85,7	98,4	222,6	134,6	85,3	C50LR-BR36-56
28,6	92,1	104,8	228,9	141	91,6	C50LR-BR36-60
28,6	98,4	111,1	235,3	147,3	98	C50LR-BR36-64
28,6	104,8	117,5	241,6	153,7	104,3	C50LR-BR36-68
28,6	111,1	123,8	248	160	110,7	C50LR-BR36-72
28,6	117,5	130,2	254,3	166,4	117	C50LR-BR36-76
28,6	123,8	136,5	260,7	172,7	123,4	C50LR-BR36-80
28,6	130,2	142,9	267	179,1	129,7	C50LR-BR36-84
28,6	136,5	149,2	273,4	185,4	136,1	C50LR-BR36-88
28,6	142,9	155,6	279,7	191,8	142,4	C50LR-BR36-92

Head and Collar Dimension Table / Dimensions tête et bague / Tabelle zu kopf und Schließring Maßen

Nom Dia.	Head Dimensions		Collar Dimensions		Collar Part Number
	B Max	C Max	K Max	L Max	
12,7	23,6	8,1	20,5	16,4	LC-2R16
15,9	30,4	11,0	25	21,8	LC-2R20
19,1	36,5	13,5	30,1	24,5	LC-2R24
22,2	42,1	14,7	35,1	28,5	LC-2R28
25,4	50,8	16,5	40	32,6	LC-2R32
28,6	54,1	18,4	45,1	36,7	LC-2R36

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Installed Information and Max Hole Table / Caractéristiques mécaniques et diamètres de logement / Installationsinformation und Tabelle zu maximalen Lochgrößen

Nom Dia.	R Max	S Max	T Min	U Max	 Kn	 Kn	 Kn	 Max
12,7	1,6	9,5	10,3	18,6	53,6	75,8	64,1	14,3
15,9	1,6	9,5	15,9	23,3	85,4	120,5	100,1	17,5
19,1	1,6	9,5	16,7	28,2	126,3	178,4	144,1	20,6
22,2	1,6	9,5	19,1	32,6	174,6	246,7	193,1	23,8
25,4	1,6	9,5	22,2	37,2	229,1	323,4	251,3	27,0
28,6	1,6	9,5	23,0	41,8	260,0	369,0	309,2	30,2

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.


Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®


For installation information please refer to the tooling overview on our website www.afshuck.net.

Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet www.afshuck.net.


Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite www.afshuck.net unter der Rubrik Werkzeuge.

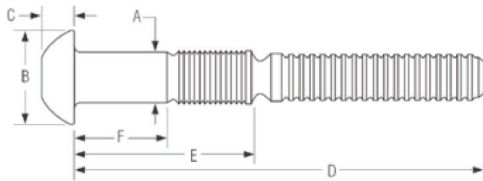

ROUND HEAD



COLLAR : FLANGED



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
Round head - Steel	Ronde - Acier	Rund - Stahl
Collar - Flanged	Bague - A collerette	Bund - Geflanscht
Pin: Steel, Black and Oily	Tige: Acier au carbone / au bore, Revêtement noir	Stift: Unlegierter Stahl/Kohlenstoff-Borstahl, Schwarz
Collar: Steel, Zinc Plated, Clear Passivated	Douille: Acier doux, Zingué, passivation transparente	Hülse: Niedrig gekohlter Stahl, Zinkblech, blankes passivieren

Grip range and Length table / Plages de serrages et longueurs /Tabelle zur Klemm- und Gesamtlänge

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
12,7	3,2	9,5	85,3	31,6	4,8	C50LR-BR16-4
12,7	9,5	15,9	91,7	37,9	11,1	C50LR-BR16-8
12,7	15,9	22,2	98	44,3	17,5	C50LR-BR16-12
12,7	22,2	28,6	104,4	50,6	23,8	C50LR-BR16-16
12,7	28,6	34,9	110,7	57	30,2	C50LR-BR16-20
12,7	34,9	41,3	117,1	63,3	36,5	C50LR-BR16-24
12,7	41,3	47,6	123,4	69,7	42,9	C50LR-BR16-28
12,7	47,6	54	129,8	76	49,2	C50LR-BR16-32
12,7	54	60,3	136,1	82,4	55,6	C50LR-BR16-36
12,7	60,3	66,7	142,5	88,7	61,9	C50LR-BR16-40
12,7	66,7	73	148,8	95,1	68,3	C50LR-BR16-44
12,7	73	79,4	155,2	101,4	74,6	C50LR-BR16-48
12,7	79,4	85,7	161,5	107,8	81	C50LR-BR16-52
12,7	85,7	92,1	167,9	114,1	87,3	C50LR-BR16-56
12,7	92,1	98,4	174,2	120,5	93,7	C50LR-BR16-60

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
12,7	98,4	104,8	180,6	126,8	100	C50LR-BR16-64
12,7	104,8	111,1	186,9	133,2	106,4	C50LR-BR16-68
12,7	111,1	117,5	193,3	139,5	112,7	C50LR-BR16-72
12,7	117,5	123,8	199,6	145,9	119,1	C50LR-BR16-76
12,7	123,8	130,2	206	152,2	125,4	C50LR-BR16-80
12,7	130,2	136,5	212,3	158,6	131,8	C50LR-BR16-84
12,7	136,5	142,9	218,7	164,9	138,1	C50LR-BR16-88
12,7	142,9	149,2	225	171,3	144,5	C50LR-BR16-92
15,9	2,3	8,6	97,6	37,2	4,8	C50LR-BR20-4
15,9	8,7	15,1	104	43,5	11,1	C50LR-BR20-8
15,9	15,1	21,4	110,3	49,9	17,5	C50LR-BR20-12
15,9	21,4	27,8	116,7	56,2	23,8	C50LR-BR20-16
15,9	27,8	34,1	123	62,6	30,2	C50LR-BR20-20
15,9	34,1	40,5	129,4	68,9	36,5	C50LR-BR20-24
15,9	40,5	46,8	135,7	75,3	42,9	C50LR-BR20-28
15,9	46,8	53,2	142,1	81,6	49,2	C50LR-BR20-32
15,9	53,2	59,5	148,4	88	55,6	C50LR-BR20-36
15,9	59,5	65,9	154,8	94,3	61,9	C50LR-BR20-40
15,9	65,9	72,2	161,1	100,7	68,3	C50LR-BR20-44
15,9	72,2	78,6	167,5	107	74,6	C50LR-BR20-48
15,9	78,6	84,9	173,8	113,4	81	C50LR-BR20-52
15,9	84,9	91,3	180,2	119,7	87,3	C50LR-BR20-56
15,9	91,3	97,6	186,5	126,1	93,7	C50LR-BR20-60
15,9	97,6	104	192,9	132,4	100	C50LR-BR20-64
15,9	104	110,3	199,2	138,8	106,4	C50LR-BR20-68
15,9	110,3	116,7	205,6	145,1	112,7	C50LR-BR20-72
15,9	116,7	123	211,9	151,5	119,1	C50LR-BR20-76
15,9	123	129,4	218,3	157,8	125,4	C50LR-BR20-80
15,9	129,4	135,7	224,6	164,2	131,8	C50LR-BR20-84
15,9	135,7	142,1	231	170,5	138,1	C50LR-BR20-88
15,9	142,1	148,4	237,3	176,9	144,5	C50LR-BR20-92
19,1	1,6	8	110,3	39,3	4,8	C50LR-BR24-4
19,1	8	14,3	116,7	45,7	11,1	C50LR-BR24-8
19,1	14,3	20,7	123	52	17,5	C50LR-BR24-12

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
19,1	20,7	27	129,4	58,4	23,8	C50LR-BR24-16
19,1	27	33,4	135,7	64,7	30,2	C50LR-BR24-20
19,1	33,4	39,7	142,1	71,1	36,5	C50LR-BR24-24
19,1	39,7	46,1	148,4	77,4	42,9	C50LR-BR24-28
19,1	46,1	52,4	154,8	83,8	49,2	C50LR-BR24-32
19,1	52,4	58,8	161,1	90,1	55,6	C50LR-BR24-36
19,1	58,8	65,1	167,5	96,5	61,9	C50LR-BR24-40
19,1	65,1	71,5	173,8	102,8	68,3	C50LR-BR24-44
19,1	71,5	77,8	180,2	109,2	74,6	C50LR-BR24-48
19,1	77,8	84,2	186,5	115,5	81	C50LR-BR24-52
19,1	84,2	90,5	192,9	121,9	87,3	C50LR-BR24-56
19,1	90,5	96,9	199,2	128,2	93,7	C50LR-BR24-60
19,1	96,9	103,2	205,6	134,6	100	C50LR-BR24-64
19,1	103,2	109,6	211,9	140,9	106,4	C50LR-BR24-68
19,1	109,6	115,9	218,3	147,3	112,7	C50LR-BR24-72
19,1	115,9	122,3	224,6	153,6	119,1	C50LR-BR24-76
19,1	122,3	128,6	231	160	125,4	C50LR-BR24-80
19,1	128,6	135	237,3	166,3	131,8	C50LR-BR24-84
19,1	135	141,3	243,7	172,7	138,1	C50LR-BR24-88
19,1	141,3	147,7	250	179	144,5	C50LR-BR24-92
22,2	7,1	13,5	123,9	49,6	11,1	C50LR-BR28-8
22,2	13,5	19,9	130,2	56	17,5	C50LR-BR28-12
22,2	19,9	26,2	136,6	62,3	23,8	C50LR-BR28-16
22,2	26,2	32,6	142,9	68,7	30,2	C50LR-BR28-20
22,2	32,6	38,9	149,3	75	36,5	C50LR-BR28-24
22,2	38,9	45,3	155,6	81,4	42,9	C50LR-BR28-28
22,2	45,3	51,6	162	87,7	49,2	C50LR-BR28-32
22,2	51,6	58	168,3	94,1	55,6	C50LR-BR28-36
22,2	58	64,3	174,7	100,4	61,9	C50LR-BR28-40
22,2	64,3	70,7	181	106,8	68,3	C50LR-BR28-44
22,2	70,7	77	187,4	113,1	74,6	C50LR-BR28-48
22,2	77	83,4	193,7	119,5	81	C50LR-BR28-52
22,2	83,4	89,7	200,1	125,8	87,3	C50LR-BR28-56
22,2	89,7	96,1	206,4	132,2	93,7	C50LR-BR28-60

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
22,2	96,1	102,4	212,8	138,5	100	C50LR-BR28-64
22,2	102,4	108,8	219,1	144,9	106,4	C50LR-BR28-68
22,2	108,8	115,1	225,5	151,2	112,7	C50LR-BR28-72
22,2	115,1	121,5	231,8	157,6	119,1	C50LR-BR28-76
22,2	121,5	127,8	238,2	163,9	125,4	C50LR-BR28-80
22,2	127,8	134,2	244,5	170,3	131,8	C50LR-BR28-84
22,2	134,2	140,5	250,9	176,6	138,1	C50LR-BR28-88
22,2	140,5	146,9	257,2	183	144,5	C50LR-BR28-92
25,4	6,4	12,7	141,6	53,9	11,1	C50LR-BR32-8
25,4	12,7	19,1	148	60,3	17,5	C50LR-BR32-12
25,4	19,1	25,4	154,3	66,6	23,8	C50LR-BR32-16
25,4	25,4	31,8	160,7	73	30,2	C50LR-BR32-20
25,4	31,8	38,1	167	79,3	36,5	C50LR-BR32-24
25,4	38,1	44,5	173,4	85,7	42,9	C50LR-BR32-28
25,4	44,5	50,8	179,7	92	49,2	C50LR-BR32-32
25,4	50,8	57,2	186,1	98,4	55,6	C50LR-BR32-36
25,4	57,2	63,5	192,4	104,7	61,9	C50LR-BR32-40
25,4	63,5	69,9	198,8	111,1	68,3	C50LR-BR32-44
25,4	69,9	76,2	205,1	117,4	74,6	C50LR-BR32-48
25,4	76,2	82,6	211,5	123,8	81	C50LR-BR32-52
25,4	82,6	88,9	217,8	130,1	87,3	C50LR-BR32-56
25,4	88,9	95,3	224,2	136,5	93,7	C50LR-BR32-60
25,4	95,3	101,6	230,5	142,8	100	C50LR-BR32-64
25,4	101,6	108	236,9	149,2	106,4	C50LR-BR32-68
25,4	108	114,3	243,2	155,5	112,7	C50LR-BR32-72
25,4	114,3	120,7	249,6	161,9	119,1	C50LR-BR32-76
25,4	120,7	127	255,9	168,2	125,4	C50LR-BR32-80
25,4	127	133,4	262,3	174,6	131,8	C50LR-BR32-84
25,4	133,4	139,7	268,6	180,9	138,1	C50LR-BR32-88
25,4	139,7	146,1	275	187,3	144,5	C50LR-BR32-92

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Head and Collar Dimension Table / Dimensions tête et bague / Tabelle zu kopf und Schließring Maßen

Nom Dia.	Head Dimensions		Collar Dimensions		Collar Part Number
	B Max	C Max	K Max	L Max	
12,7	23,6	8,1	26,4	19,5	3LC-2R16
15,9	30,4	11,0	32,5	24,6	3LC-2R20
19,1	36,5	13,5	38,7	29,4	3LC-2R24
22,2	42,1	14,7	41,1	34,1	3LC-2R28
25,4	50,8	16,5	48,3	38,7	3LC-2R32

Installed Information and Max Hole Table / Caractéristiques mécaniques et diamètres de logement / Installationsinformation und Tabelle zu maximalen Lochgrößen

Nom Dia.	R Max	S Max	T Min	U Max				
					Kn	Kn	Kn	Max
12,7	1,6	9,5	10,3	18,6	53,6	75,8	64,1	14,3
15,9	1,6	9,5	15,9	23,3	85,4	120,5	100,1	17,5
19,1	1,6	9,5	16,7	28,2	126,3	178,4	144,1	20,6
22,2	1,6	9,5	19,1	32,6	174,6	246,7	193,1	23,8
25,4	1,6	9,5	22,2	37,2	229,1	323,4	251,3	27,0

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.


Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®


For installation information please refer to the tooling overview on our website www.afshuck.net.

Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet www.afshuck.net.


Informationen zur Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite www.afshuck.net unter der Rubrik Werkzeuge.

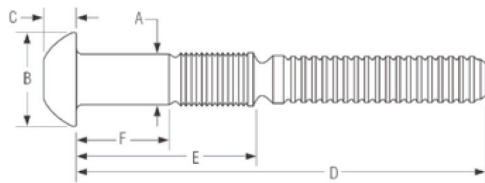

ROUND HEAD



COLLAR : LOW PROFILE



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
Round head - Steel	Ronde - Acier	Rund - Stahl
Collar - Low Profile	Bague - Profil plat	Bund - Niedriges Profil
Pin: Steel, Black and Oily	Tige: Acier au carbone / au bore, Revêtement noir	Stift: Unlegierter Stahl/Kohlenstoff-Borstahl, Schwarz
Collar: Steel, Zinc Plated, Clear Passivated	Douille: Acier doux, Zingué, passivation transparente	Hülse: Niedrig gekohlter Stahl, Zinkblech, blankes passivieren

Grip range and Length table / Plages de serrages et longueurs /Tabelle zur Klemm- und Gesamtlänge

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
15,9	6,4	17,2	97,6	37,2	4,8	C50LR-BR20-4
15,9	12,7	23,5	104	43,5	11,1	C50LR-BR20-8
15,9	19,1	29,9	110,3	49,9	17,5	C50LR-BR20-12
15,9	25,4	36,2	116,7	56,2	23,8	C50LR-BR20-16
15,9	31,8	42,6	123	62,6	30,2	C50LR-BR20-20
15,9	38,1	48,9	129,4	68,9	36,5	C50LR-BR20-24
15,9	44,5	55,3	135,7	75,3	42,9	C50LR-BR20-28
15,9	50,8	61,6	142,1	81,6	49,2	C50LR-BR20-32
15,9	57,2	68	148,4	88	55,6	C50LR-BR20-36
15,9	63,5	74,3	154,8	94,3	61,9	C50LR-BR20-40
15,9	69,9	80,7	161,1	100,7	68,3	C50LR-BR20-44
15,9	76,2	87	167,5	107	74,6	C50LR-BR20-48
15,9	82,6	93,4	173,8	113,4	81	C50LR-BR20-52
15,9	88,9	99,7	180,2	119,7	87,3	C50LR-BR20-56
15,9	95,3	106,1	186,5	126,1	93,7	C50LR-BR20-60

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
15,9	101,6	112,4	192,9	132,4	100	C50LR-BR20-64
15,9	108	118,8	199,2	138,8	106,4	C50LR-BR20-68
15,9	114,3	125,1	205,6	145,1	112,7	C50LR-BR20-72
15,9	120,7	131,5	211,9	151,5	119,1	C50LR-BR20-76
15,9	127	137,8	218,3	157,8	125,4	C50LR-BR20-80
15,9	133,4	144,2	224,6	164,2	131,8	C50LR-BR20-84
15,9	139,7	150,5	231	170,5	138,1	C50LR-BR20-88
15,9	146,1	156,9	237,3	176,9	144,5	C50LR-BR20-92
22,2	12,7	25,4	123,9	49,6	11,1	C50LR-BR28-8
22,2	19,1	31,8	130,2	56	17,5	C50LR-BR28-12
22,2	25,4	38,1	136,6	62,3	23,8	C50LR-BR28-16
22,2	31,8	44,5	142,9	68,7	30,2	C50LR-BR28-20
22,2	38,1	50,8	149,3	75	36,5	C50LR-BR28-24
22,2	44,5	57,2	155,6	81,4	42,9	C50LR-BR28-28
22,2	50,8	63,5	162	87,7	49,2	C50LR-BR28-32
22,2	57,2	69,9	168,3	94,1	55,6	C50LR-BR28-36
22,2	63,5	76,2	174,7	100,4	61,9	C50LR-BR28-40
22,2	69,9	82,6	181	106,8	68,3	C50LR-BR28-44
22,2	76,2	88,9	187,4	113,1	74,6	C50LR-BR28-48
22,2	82,6	95,3	193,7	119,5	81	C50LR-BR28-52
22,2	88,9	101,6	200,1	125,8	87,3	C50LR-BR28-56
22,2	95,3	108	206,4	132,2	93,7	C50LR-BR28-60
22,2	101,6	114,3	212,8	138,5	100	C50LR-BR28-64
22,2	108	120,7	219,1	144,9	106,4	C50LR-BR28-68
22,2	114,3	127	225,5	151,2	112,7	C50LR-BR28-72
22,2	120,7	133,4	231,8	157,6	119,1	C50LR-BR28-76
22,2	127	139,7	238,2	163,9	125,4	C50LR-BR28-80
22,2	133,4	146,1	244,5	170,3	131,8	C50LR-BR28-84
22,2	139,7	152,4	250,9	176,6	138,1	C50LR-BR28-88
22,2	146,1	158,8	257,2	183	144,5	C50LR-BR28-92

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Head and Collar Dimension Table / Dimensions tête et bague / Tabelle zu kopf und Schließring Maßen

Nom Dia.	Head Dimensions		Collar Dimensions		Collar Part Number
	B Max	C Max	K Max	L Max	
15,9	30,4	11,0	25,1	17,9	8LC-2R20
22,2	42,1	14,7	35,1	22,1	8LC-2R28

Installed Information and Max Hole Table / Caractéristiques mécaniques et diamètres de logement / Installationsinformation und Tabelle zu maximalen Lochgrößen

Nom Dia.	R Max	S Max	T Min	U Max	 Kn	 Kn	 Kn	 Max
15,9	1,6	9,5	15,9	23,3	85,4	120,5	100,1	17,5
22,2	1,6	9,5	19,1	32,6	174,6	246,7	193,1	23,8

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

C50L®

Nom Dia.	 Min	 Max	D Max	E Max	F Nom.	Pin Part Number
15,9	101,6	112,4	192,9	132,4	100	C50LR-F20-64
15,9	108	118,8	199,2	138,8	106,4	C50LR-F20-68
15,9	114,3	125,1	205,6	145,1	112,7	C50LR-F20-72
15,9	120,7	131,5	211,9	151,5	119,1	C50LR-F20-76
15,9	127	137,8	218,3	157,8	125,4	C50LR-F20-80
15,9	133,4	144,2	224,6	164,2	131,8	C50LR-F20-84
15,9	139,7	150,5	231	170,5	138,1	C50LR-F20-88
15,9	146,1	156,9	237,3	176,9	144,5	C50LR-F20-92

Head and Collar Dimension Table / Dimensions tête et bague / Tabelle zu kopf und Schließring Maßen

Nom Dia.	Head Dimensions		Collar Dimensions		Collar Part Number
	B Max	C Max	K Max	L Max	
15,9	30,4	11,0	25,1	17,9	8LC-120

Installed Information and Max Hole Table / Caractéristiques mécaniques et diamètres de logement / Installationsinformation und Tabelle zu maximalen Lochgrößen

Nom Dia.	R Max	S Max	T Min	U Max	 Kn	 Kn	 Kn	 Max
15,9	1,6	9,5	15,9	23,3	30,7	34,1	36,9	17,5

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in AFS's written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von AFS. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'AFS. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.